


Teilapparat für 4./5.Achse 2-spindlig

- Teilapparat:** - HOWIMAT CNC 160/2Sp125.2-A230 (2-spindlig/schwenkbar)
Maschine: - CHIRON FZ 08 KS Magnum (Kompakt-Vertikal-BAZ ; X=450; Y=270)
Bearbeitung: - 5-Seitenbearbeitung (2 Werkstück ca. 200 x 40 x 100 mm)

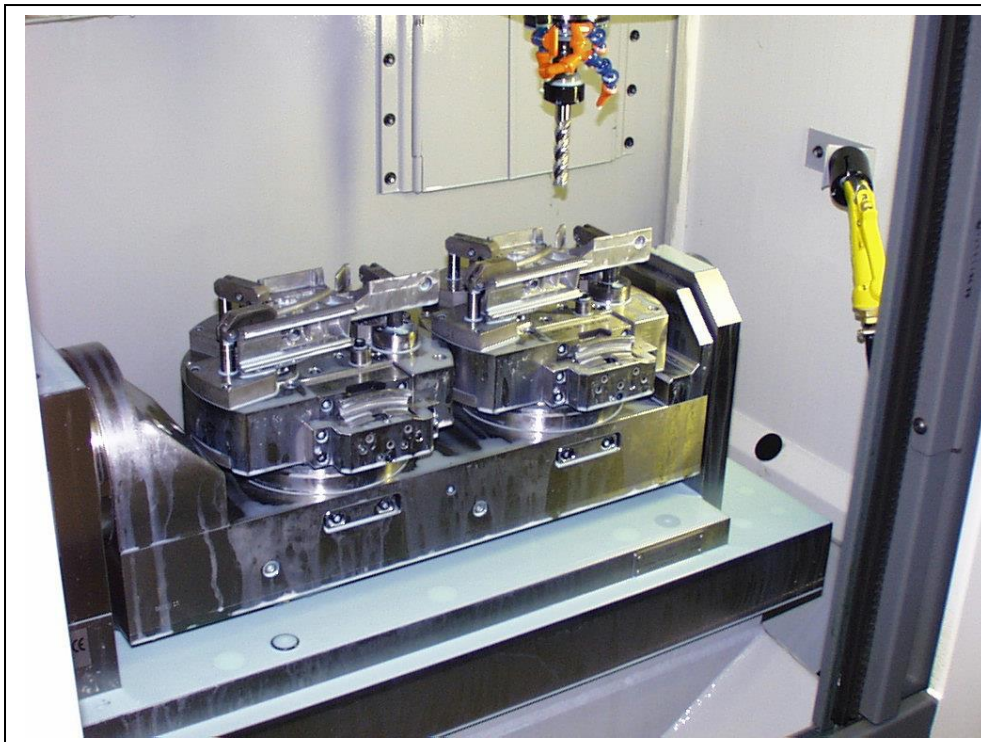

TEILAPPARAT CNC 160/2Sp125-A230

- ⇒ 2-spindlig
- ⇒ 4.-/5.Achse
- ⇒ Spindelabstand 230
- ⇒ Vorrichtungsdia. 229
- ⇒ 2 x 2adrige Drehverteilung
- ⇒ tiefer gesetzte Drehachsen
- ⇒ ohne Spindelbremsen

MASCHINE CHIRON FZ 08 KS M

- ⇒ Kompakt Vertikal-BAZ (X=450 ; Y=270)
- ⇒ Mit Teilapparat CNC 160/2Sp125.2
 - Spindelabstand 230
 - Doppelspindlig
 - 4./5.Achse

WERKSTÜCK

5-Seitenbearbeitung
von 2 Werkstücken
(2 Stück 200x40x100 !!!)

